


# PURO/PURO STAR MIT SEITLICHEM ÜBERLAUF

- geradliniges, puristisches Design
- einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf
- klassische Viereckvariante
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildungen ähnlich

Bei Bestellung mit Überlauf  
gegenüberliegend bitte  
Variante xxxx**2300**xxxx bestellen.

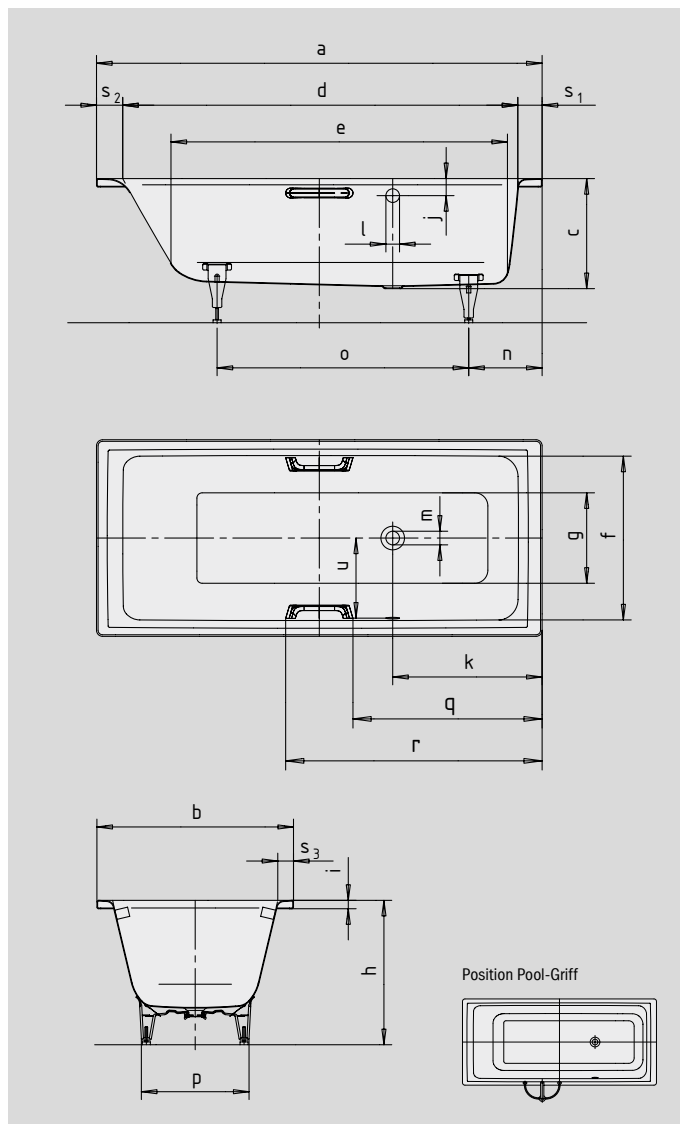

GRIFFE NOBLER PURISMUS



Modell-Nr.		684	686	688	690	656	658
Äußere Länge	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 mm
Äußere Breite	b	700	700	700	700	750	750 mm
Tiefe	c	420	420	420	420	420	420 mm
Innere Länge (oben)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 mm
<b>Innere Länge (unten)</b>	<b>e</b>	<b>1180</b>	<b>1180</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280 mm</b>
Innere Breite (oben)	f	580	580	580	580	630	630 mm
Innere Breite (unten)	g	410	410	410	410	460	460 mm
Höhe mit Füßen	h	552-572	552-572	555-565	555-565	553-573	553-573 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	70	70	70	70	70	70 mm
Abstand Wannenrand (Fuß) bis Mitte Ablaufloch	k	570	570	570	570	570	570 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52	52	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	435	435	445	445	445	445 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	705	705	750	750	750	750 mm
Fußbreite max.	p	410	410	420	420	445	445 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff	q	-	671,5	-	721,5	-	721,5 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	r	-	928,5	-	978,5	-	978,5 mm
Randbreite (Fußseite; Kopfseite; Längsseite)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	275	275	275	275	300	300 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		105	105	121	121	137	137
Gewicht der emaillierten Badewanne in kg		46	46	49	49	51	51
Antislip		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Vollantislip		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	1020 x 348	1020 x 348

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
\*\* Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.