SUPERPLAN XXL


- exklusives, elegantes Design
- großzügige Abmessungen ermöglichen Duschen zu zweit
- geringe Tiefe eignet sich für bodengleichen Einbau und garantiert einen leichten Einstieg
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildungen ähnlich


Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	437	441	445	437	441	445
KA 90	127	131	131	81	81	81
KA 90 extraflach	116	120	120	70	70	70
KA 90 ultraflach	107	111	111	61	61	61
KA 90 senkrecht	49	49	49	81	81	81



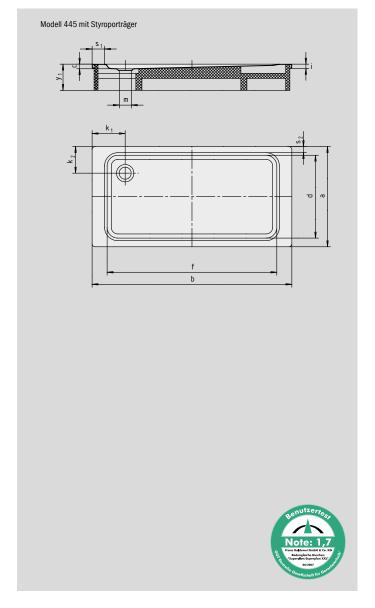



	431	441	445
a	800	900	1000 mm
b	1800	1800	1800 mm
C	47	51	51 mm
d	640	790	790 mm
f	1580	1580	1580 mm
i	32	32	32 mm
k ₁ ; k ₂	225; 250	250; 200	250; 250 mm
m	90	90	90 mm
S _{1,2}	100; 75	100; 50	100; 100 mm
y_1	145	145	145 mm
	37	42	47
	856 x 300	856 x 549	856 x 549 mm
	527 x 1465 64	9 x 1465	649 x 1465 mm
	vollflächig	vollflächig	vollflächig
	$\begin{array}{c} b \\ c \\ d \\ f \\ i \\ k_1; k_2 \\ m \\ s_{1,2} \end{array}$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	a 800 900 b 1800 1800 c 47 51 d 640 790 f 1580 1580 i 32 32 k ₁ , k ₂ 25;250 250;200 m 90 90 s _{1,2} 100;75 100;50 y ₁ 145 145 y ₁ 37 42 856 x 300 856 x 549 527 x 1465 527 x 1465



 $Der T\"{U}V \ Rheinland \ best\"{a}tigt \ dem \ Antislip, Vollantislip \ und \ KALDEWEI \ SECURE \ PLUS \ von \ KALDEWEI \ folgende \ Eigenschaften:$

- Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097)
- Bewertungsgruppe R 10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130)

 $\hbox{Alle SUPERPLAN XXL-Modelle sind mit $Antislip$, $Vollantislip$ und $SECURE PLUS$ lie ferbar. } \\$

