

XETIS


- Puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- Barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- Integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- Montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Modell 890 mit Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2
- **nur für den bodenebenen Einbau**



Abbildungen ähnlich

	Gesamt-Aufbauhöhe	Bauhöhe
KA 200	112	87


Siehe Seite 287.

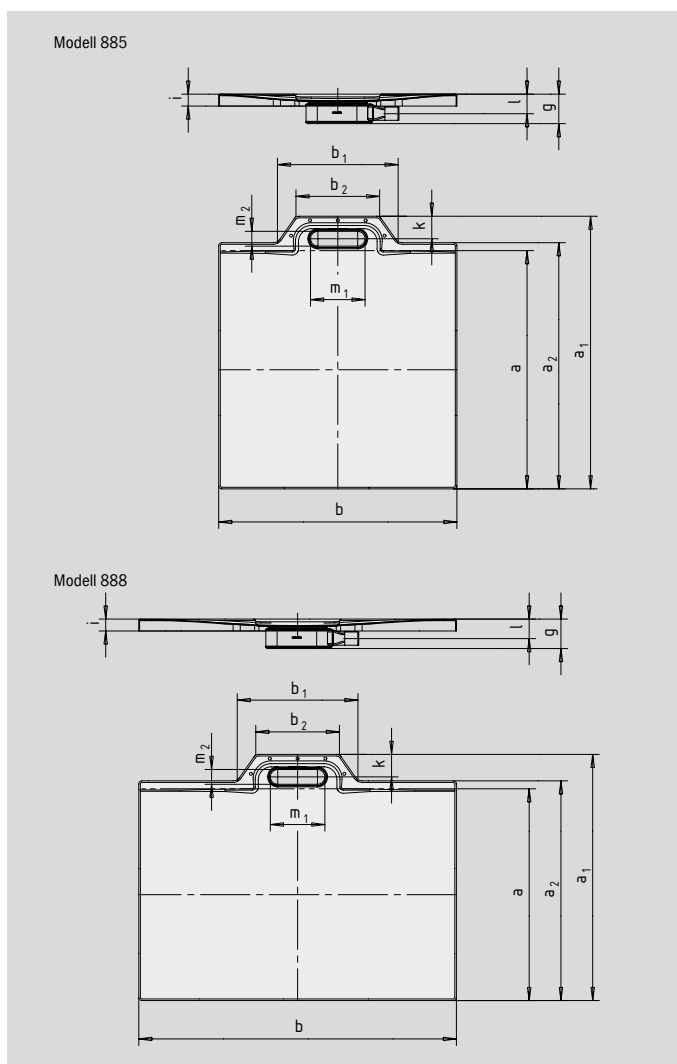

XETIS in Kombination mit MAS 5305


Zum Einbau der XETIS Systemlösung ist eine Mittenabstützung erforderlich. Die Anzahl und Positionierung entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung:

1 x MAS




885 90 x 90
886 100 x 100

2 x MAS



887 80 x 120
888 90 x 120
889 100 x 120
890 120 x 120

3 x MAS



891 80 x 140
892 90 x 140
893 100 x 140
894 90 x 170
895 100 x 170
896 90 x 180
897 100 x 180

Modell-Nr.		885	886	887	888	889	890
Nennlänge	a	900	1000	800	900	1000	1200 mm
Nennbreite	b	900	1000	1200	1200	1200	1200 mm
Äußere Länge	a ₁ ; a ₂	1030; 930	1130; 1030	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1330; 1230 mm
Äußere Breite	b ₁ ; b ₂	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon)	g	112	112	112	112	112	112 mm
Randhöhe	i	45	45	45	45	45	45 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	85	85	85	85	85	85 mm
Anschlusshöhe Siphon	l	74	74	74	74	74	74 mm
Durchmesser Ablaufloch	m ₁ ; m ₂	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 mm
Gewicht der emailierten Duschkfläche in kg		23	28	27	29	33	39
Antislip		540 x 540	540 x 540	540 x 732	540 x 732	540 x 540 mm	540 x 540 mm
Vollantislip		836 x 836	932 x 936	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1148 x 1184 mm
SECURE PLUS		vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle XETIS-Modelle sind mit **Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS** lieferbar.